

iBiotec® AS 50

PŘÍPRAVEK PROTI PŘILNAVOSTI ROZSTŘIKU PŘI SVAŘOVÁNÍ NEHOŘLAVÝ NA TRYSKY

Protipřilnavý přípravek proti odstříkujícímu materiálu na plechy a konstrukce
Vhodný pro všechny metody svařování
a pro veškeré průměry drátů, včetně automatického svařování
Nevytváří praskliny
Umožňuje opravy závad a vzhledu

POPIS

Nehořlavý protipřilnavý přípravek na svařování.

Vhodný na veškeré průměry drátů, i se silnou intenzitou.

Nezanechává skvrny a je bez zápachu. Neoxiduje kovové součástky.

Neobsahuje silikon, částičky železa ani grafit.

Má dlouhotrvající účinnost, umožňuje snížit četnost ošetření trysek v porovnání s většinou výrobků na trhu. Tento protipřilnavý přípravek je použitelný na svislé i vodorovné povrchy, pro všechny způsoby pájení, svařování, svařování elektrickým obloukem, včetně automatického, s tavnou elektrodou (MIG/MAG), v atmosféře CO₂, argonu, ATALu nebo směsí.

Umožňuje opravy bez narušení vzhledu a nevytváří praskliny.

Zajišťuje ochranu součástek před opravou proti korozi a proti oxidaci.

OBLASTI POUŽITÍ

Ochrana plechů, na všechny druhy kovů, proti odstříkům a proti korozi.

Ochrana trysek pro veškeré intenzity a veškeré průměry drátů.

Strojírenský průmysl.

Elektricky svařovaná zařízení.

Elektromotory.

Stavba lodí.

Železniční průmysl.

Automobilový průmysl.

Výroba válcovaných svařovaných trubek.

Výroba strojů.

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej několikrát protřepejte nahoru a dolů.

Nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 15 cm od plochy, kterou chcete ochránit před odstříky.

Nastříkejte na studené trysky.

Před jakýmkoliv následným ošetřením povrchu proveďte odstranění pomocí organického rozpouštědla.

Sprej se dá používat v jakékoliv poloze.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.


TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMA nebo METODA	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Vzhled	Vizuální	kapalina	-
Barva Saybolt	NF M 07.003 ASTM D 156	+30	kotace
Zápach	Čichový vjem	lehký, charakteristický	-
Měrná hustota při 20°C	ISO 12.155	1290	g/l
Povrchové napětí při 20 °C	ISO 6297	30,3	Dyn/cm

VLASTNOSTI ÚČINNÉ SLOŽKY

VLASTNOSTI	NORMA NEBO METODA	ÚDAJE PRO	JEDNOTKY
Kinematická viskozita při 40°C	NF EN 3104	415	mm ² /sec
Bod samovznícení	ASTM E 659	nehořlavý	°C
číslo kyselosti	ISO 6618	< 0,1	mg/(KOH)/l
Obsah sulfátového popela	NFT 60 144	0,0	%
Obsah nečistot více než 5μ	FTMS 791 3005	0	nb/ml
Index lomu	ISO 5661	1,4260	-

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

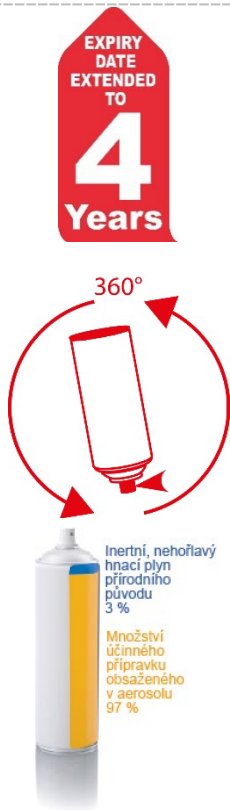


EXPIRY DATE EXTENDED TO
4
Years

360°

Inertní, nehořlavý
hnací plyn
přírodního
původu
3 %

Množství
účinného
přípravku
obsaženého
v aerosolu
97 %

Sprej 650 ml

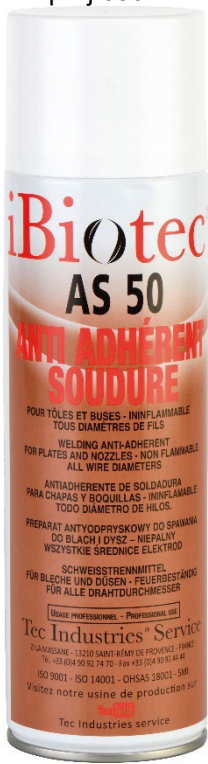

iBiotec® Tec Industries® Service
 Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
 Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.